



testo 425

## 열선풍속계

디스플레이상에서 손쉽게 풍속/풍량/온도를 볼 수 있음

NEW!



°C

m/s

m³/h


## testo 425

## 열선 풍속계

텔레스코프 열선프로브가 장착된 소형 풍속계

손쉬운 덕트사이즈 입력을 통한 풍량 측정 및 디스플레이 및 풍온 측정 기능  
 풍속, 풍량 및 풍온 평균값(시간, 횟수) 측정 기능

최대, 최소값 디스플레이  
 측정값 홀드 기능

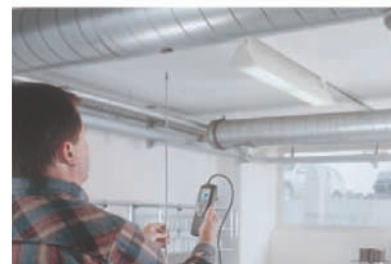

testo 425 열선풍속계, 830mm 텔레스코프, 온도측정 기능, 배터리, 칼리브레이션 프로토콜 포함

제품번호

**0560 4251**

악세서리	제품번호
측정기기와 프로브 보관 케이스	0516 0210
탐세이프, 먼지와 충격으로부터 보호	0516 0221
9V 충전용 배터리 0515 0025용 충전지	0554 0025
9V 충전용 배터리	0515 0025

기술 데이터			
프로브 타입	Thermal	NTC	
측정범위	0 to +20 m/s	-20 to +70 °C	
정확도	±(0.03 m/s +5% of mv)	±0.5 °C (0 to +60 °C)	
±1 digit		±0.7 °C (remaining range)	
분해능	0.01 m/s	0.1 °C	
작동온도	-20 to +50 °C	크기	182 x 64 x 40 mm
보관온도	-40 to +85 °C	무게	285 g
배터리수명	20 시간	재질	ABS
배터리타입	Alkali manganese	보증	2 년